



CÉSPED ARTIFICIAL + (SUPERFICIE ABSORBENTE) BK PLAY

NORMA UNE-EN-1177

Varios modelos de césped artificial de la máxima calidad y garantías



COLORES
CÉSPED



Características de la Superficie Amortiguadora bk para Espacios Infantiles

Producto diseñado y fabricado especialmente como superficie amortiguante para espacios infantiles que cuenta con las siguientes características:

- Drenaje superior a los 3000mm/hora.
- Espesor de 35mm / HIC 1,7m
- Producto de alta Densidad
- Amigable con el medio ambiente debido a que es reciclado de restos de espumas de polietileno.
- Peso aproximado de 1,8kg/m².
- Fácil y rápido de colocar gracias a su sistema tipo puzzle.
- Se puede cortar con cúter.
- Es inodoro.
- Indicado para caídas desde juegos o mobiliario infantil hasta 1,7mts de altura.
- 2,25 x 0,9 m
- Espesor a 2 KPa carga: 37 mm Masa por unidad de área: 3.3 kg/m²
- Reducción de fuerza: 75% AAA* Deformación vertical: 13 mm AAA* Altura de caída crítica (Criterio de lesión en la cabeza ~ 1000): 1.5 m EN 1177
- Tasa de infiltración de agua [IA]: 36.000 mm/h EN 12616 Conductividad térmica [λ 10]: 0,05 W/m.K EN 12667 (Resultado) Resistencia térmica [valor -R]: 740 m².K/W EN

NUEVOS

COLORES





CÉSPED ARTIFICIAL + (SUPERFICIE ABSORBENTE) BK PLAY

NORMA UNE-EN-1177


Varios modelos de césped artificial de la máxima calidad y garantías

INSTALACIÓN 1/ Nivelar el subsuelo y aplicar una capa de grava. **2/** Medir correctamente la superficie a cubrir, ya que el césped artificial con base amortiguadora se aprovechará mejor, si tenemos en cuenta la forma del perímetro a cubrir. **Replanteo del suelo.** **3/ Colocación del suelo:** Base amortiguadora en placas a modo de puzle. Césped artificial por encima mediante rollos. **Importante:** Colocar con las fibras hacia la misma dirección. **Aportación de adhesivo de montaje.** Cinta de unión debajo de las juntas. **4/** Una vez pegado el césped artificial, cepillamos el césped para levantar las fibras con un cepillo específico para que no dañe la fibra. Se puede utilizar un cepillo de cerdas duras y peinar la zona en la dirección contraria al pelo. Con una cepilladora eléctrica el proceso será mucho más veloz. **5/** A pesar de que el césped es antiestático, con el objetivo de que el parque no sufra demasiada dilatación y contracción y que se desplace rompiendo juntas y alargue su vida útil, es necesario poner arena: Relleno con arena de sílice de 0,2-0,8mm. Cantidad: 5kg por m2.

HIC ALTURA CRITICA CAIDA BK PLAY 1,2M



HIC ALTURA CRITICA CAIDA BK PLAY 1,5M

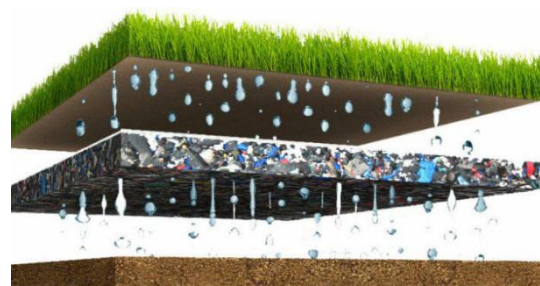



CÉSPED ARTIFICIAL + (SUPERFICIE ABSORBENTE) BK PLAY

NORMA UNE-EN-1177


Varios modelos de césped artificial de la máxima calidad y garantías

CÉSPED ARTIFICIAL + (SUPERFICIE ABSORBENTE) BK PLAY

NORMA UNE-EN-1177


Varios modelos de césped artificial de la máxima calidad y garantías




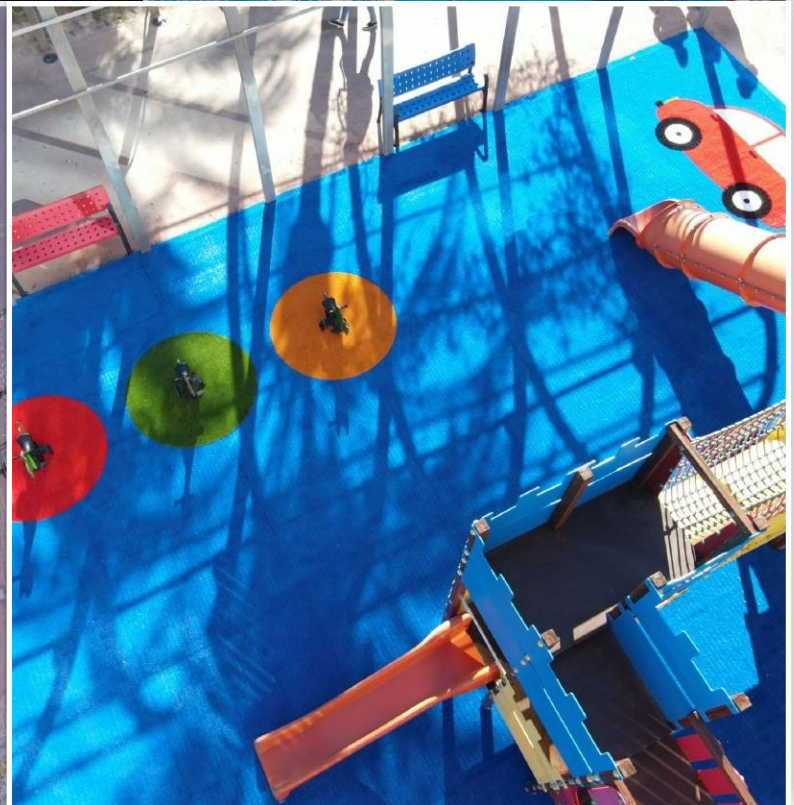



PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO CON TERMINACION DE: EPDM - TPV - ENCAPSULADO

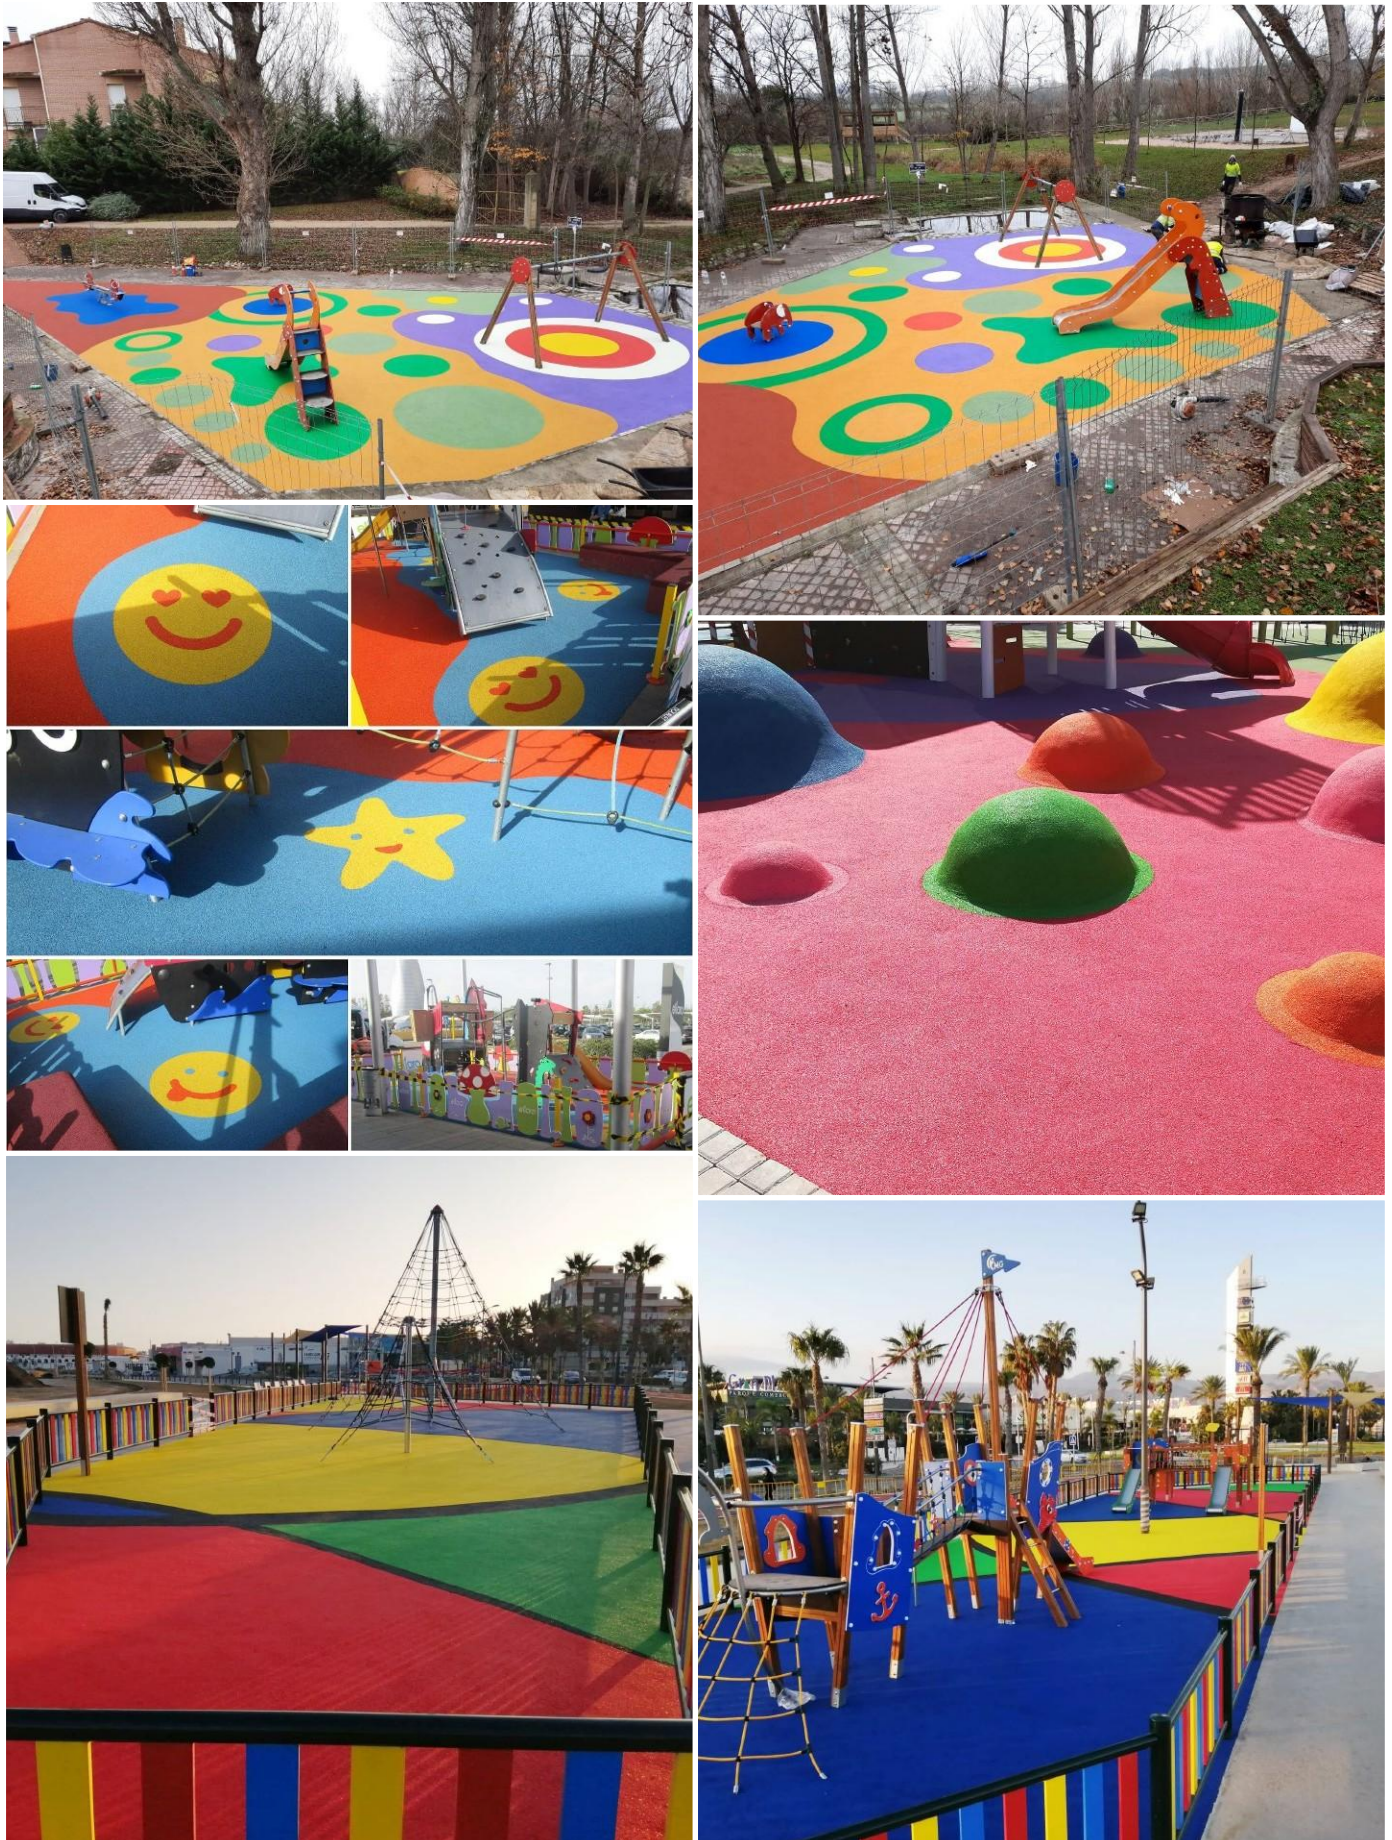

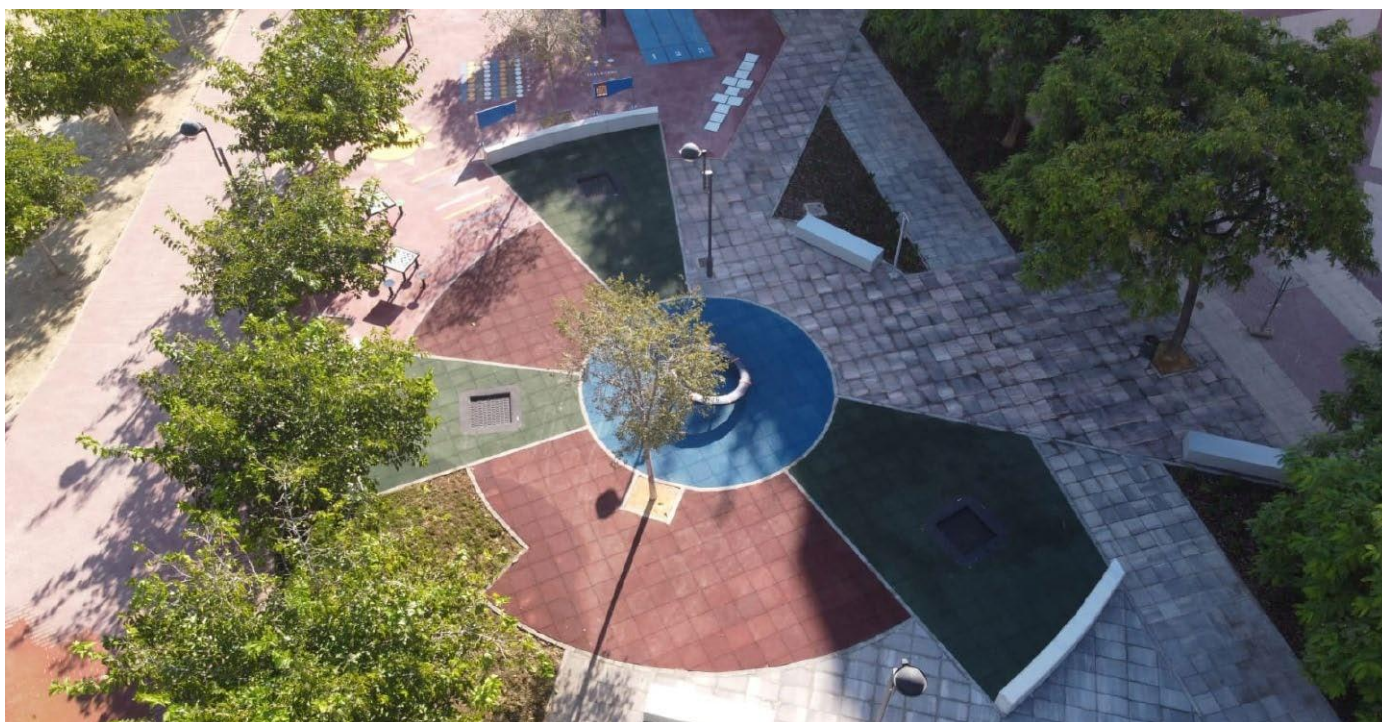



PAVIMENTOS SINTÉTICOS
ABSORBENTES Y DEPORTIVOS

PARQUES INFANTILES

BELKIDS
PLAY